



Black Sun Heating


Chauffage infrarouge

Fiche technique Plezura (BSH indoor)




Spécifications techniques						
Modèle en version Boost	Dimension (mm)			Poids (kg)	Puissance (watt)	
	Largeur	Longueur	Epaisseur		Démarrage	Usuelle
Vantage 30x120	294	1194	35	6	700	700
Vantage 30x150	294	1494	35	8	950	950
Vantage 50x100	494	994	35	8,5	1500	1500
Vantage 60x60	594	594	35	6	1000	1000
Vantage 60x120	594	1194	35	12	2000	2000
Performance 50x100	494	994	35	8,5	1350	1000
Performance 60x60	594	594	35	6	950	700
Performance 60x120	594	1194	35	12	1900	1400

Spécifications standards		
Température surfacique	Réglable de 120°C à 160°C (1)	
Tension	230V	
Fréquence	50HZ	
Indice de protection panneau	IP41	
Indice de protection électrobox	IP40	
Indice de protection thermocontrôle	IP40	
Matériaux surface chauffante	Verre trempé	
Matériaux isolation arrière	Ultimate + plaque aluminium	
Matériaux cadre	Aluminium	
Câble d'alimentation IEC	Section	3 x 1,5 mm
	Longueur	2000 mm
Maintenance	Aucune	
Garantie panneau	10 ans	
Garantie électronique	2 ans	

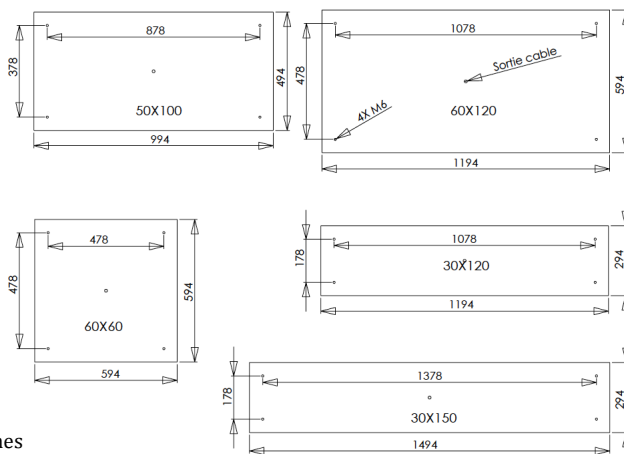

(1) Réglage en fonction de la hauteur d'installation selon les normes européennes

Options	
Couleur du cadre	RAL
Couleur du verre	RAL ou miroir
Image personnalisée	Résolution 150 dpi à 100%
Fixation Inox small (S)	35x40x30 mm (4x45 gr)
Fixation Inox médium (M)	35x40x45 mm (4x53 gr) (2)
Fixation Inox large (L)	35x40x60 mm (4x61 gr)
Fixation Inox angle 45°	200x250x24 mm (2x890 gr)

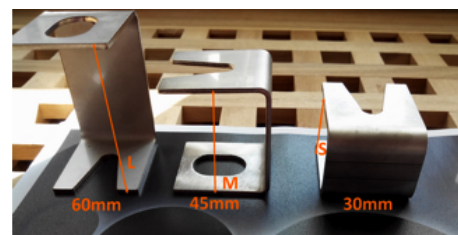

(2) Incline de base

Avertissement
Veuillez respecter attentivement les instructions d'installation et de fonctionnement

www.blacksunheating.com

